


ПРИВОДНОЙ РОЛЬГАНГ

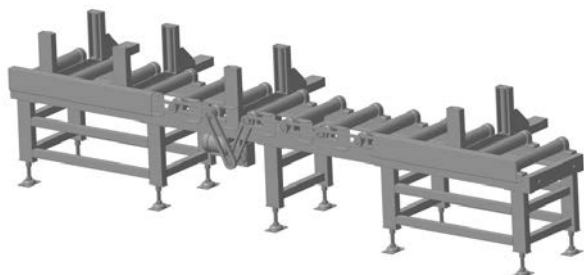

Приводной рольганг, составной, предназначен для размещения на нем заготовок круглого и прямоугольного сечения с дальнейшим продольным перемещением в полуавтоматическом режиме при помощи пульта управления «вперед» или «назад».

Длина, мм	Кратно 3000 (12000)
Ширина ролика, мм	300 – 1000
Высота, мм	500 – 1200
Регулировка высоты, мм	50 (плавная)
Максимальная нагрузка на рольганг, кг/м	2 500
Количество роликов, шт	8
Количество вертикальных роликов, шт	4 (опционально)
Материал рамы	швеллер (труба профильная) 100x50
Количество ножек, шт	6
Материал ножек	швеллер (труба профильная) 100x50
Усилители продольные, поперечные	труба профильная 50x50x4
Комплект крепежа	есть
Покрытие рамы	краска
Привод	мотор-редуктор + цепь
Защитный кожух	есть
Мощность двигателя, кВт	1,5
Питание, В	380
Цвет рамы	RAL
Реверс	Есть
Скорость, м/мин	0 – 0,18
Регулировка скорости	опция
Ускорение	плавное