


## ВАЛКОВЫЕ ПОДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

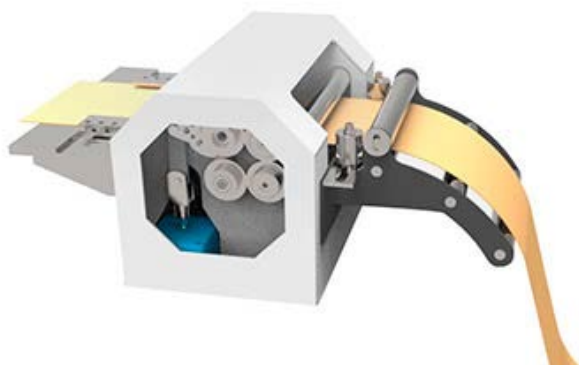

Используются при работе с материалом из рулона толщиной от 0,35 до 2 мм.

При подаче материала толщиной менее 0,35 мм, валки проскальзывают. При штамповке из рулона для материала толщиной более 2 мм подачу оснащают устройством для правки материала.

Модель	ВП-200	ВП-300	ВП-400	ВП-600	ВП-800
Ширина ленты, мм	10 – 200	10 – 300	30 – 400	30 – 600	30 – 800
Толщина материала, мм	0,5 – 4,5 (6)				
Ø валков, мм	90				
Точность подачи, мм	±0,1				
Скорость подачи, м/мин	20				
Регулировка высоты, мм	80 – 150				
Максимальный шаг подачи, мм	9999,99				
Прочность материала, МПа	$\sigma_{в} \leq 245$				
Сечение штрипсы номинал, мм	200x3	300x3	400x3	600x2,5	800x2
	80x6				